


Mauerwerkfassade Einlegesystem

top-fix



+ Befestigungslösung für Kaltfassade

- Wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert
- Modulhochkant- und quermontage möglich
- schnelle Montage der Module dank Einlegesystem
- Hochwertige Optik durch geschlossenes Modulfeld
- Keine Windgeräusche durch klappernde Module
- Geringe Verschmutzung der Module durch gezielte Wasserableitung in der Einlegeschiene
- Deckel als optischer des Modulfelds oben bzw. unten
- Auf den gängigsten Untergründen möglich
- Mit einer Vielzahl von handelsüblichen Befestigungsmitteln (Kunststoffdübeln, Betonschrauben, etc.) planbar
- Einfache Befestigung der C-Schiene ohne Zusatzbauteile

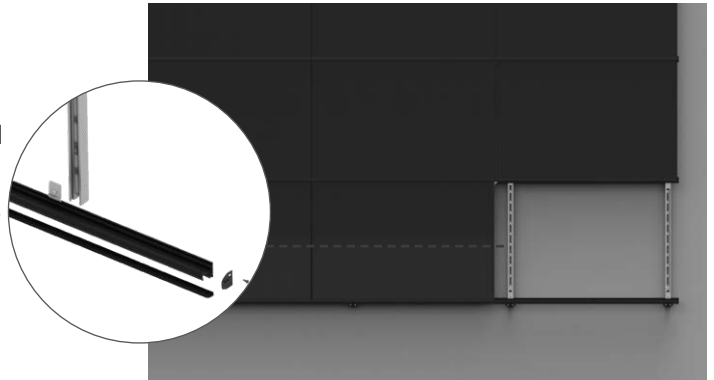

Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Fassade
Systemneigung	90 Grad
Montageuntergrund	Beton / Mauerwerk (Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandstein)
Fassadenbefestigung	Dübel und Schraube, bauseitige Befestiger
Modulart	gerahmte Module
Modulmaße	Breite bis 1340 mm, Länge bis 1890 mm bei Hochkantmontage, keine Beschränkung bei Quermontage
Modulmontage	hochkant / quer
Modulbefestigung	Einlegesystem
Mindestabstand Modulrückseite zum Untergrund	47 mm
Potentialausgleich	Optional - vom Modul zur Einlegeschiene
Blitzschutz	nein
Korrosionsklasse	C 4
Garantie	12 Jahre

Befestigung	 Dübel und Schrauben
Profilschiene	 C-Schienen schwarz & blank
Modulbefestigung	 Einlegeschiene evo

