


Bitumen- & Foliendach Klemmsystem

Ankerlösung auf Schrägdach



+ Klemmsystem mit Direktbefestigung

- Kompatibel mit einer Vielzahl an Ankerprodukten
- In Solar-Planit mit individuellem Ankerprodukt planbar
- Einfache Montage von oben mit großen Bauteilen
- Zentrische Lasteinleitung in den Anker
- Schnelle und materialsparende Montage dank einlagigem Aufbau
- Positionierung der Schienen im optimalen Klemmbereich der Module
- Stabile C-Schiene als Modultragschiene
 - Große Spannweiten möglich
 - Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal

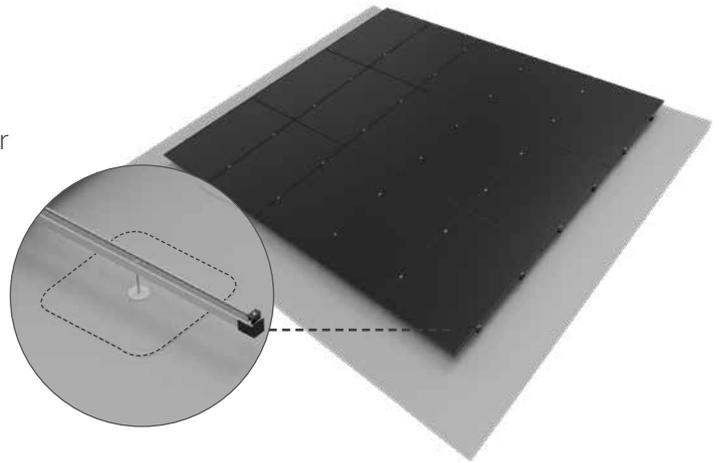

Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Schrägdach
Dachneigung	0–60 Grad
Dacheindeckung	Bitumen, Folie (PVC, TPO, FPO)
Dachbefestigung	Anker (bauseitige Installation)
Höhenausgleich	abhängig vom Anker zum Ausgleich von Dachunebenheiten
Modulart	gerahmte Module
Modulmaße	bis 1,34 m Breite, keine Längenbeschränkung
Modulmontage	hochkant / quer
Modulbefestigung	Modulklemmen
Modulfeldgröße	bis zu 40 m verbundene Schienenlänge
Schienenmontage	einlagig
Potentialausgleich	optional
Blitzschutz	optional
Material	Aluminium, Stahl, Kunststoff
Brandverhalten	A 1
Korrosionsklasse	C 4
Garantie	12 Jahre

Dachbefestigung	<p>Anker</p>
Profilschiene	<p>C-Schienen</p> <p>● schwarz & blank</p>
Modulbefestigung	<p>Klemmsystem</p> <p>● schwarz & blank</p>

