

Šikmé střechy s povlakovou krytinou


Upínací systém

Upevnění na šikmé střechě



+ Upínací systém s přímým upevněním

- Kompatibilní s širokou škálou kotevních produktů
- Lze napláňovat v Solar-Planit s jednotlivými kotevními produkty
- Snadná instalace shora pomocí již ověřených komponentů
- Centrické rozložení zatížení na kotvu.
- Rychlá a materiálově úsporná instalace díky jednovrstvé konstrukci
- Umístění kolejnic v optimální upínací oblasti modulů
- Stabilní C-kolejnice jako nosná kolejnice modulu
 - Možné velké rozpětí
 - Kolej slouží také jako kabelový kanál.

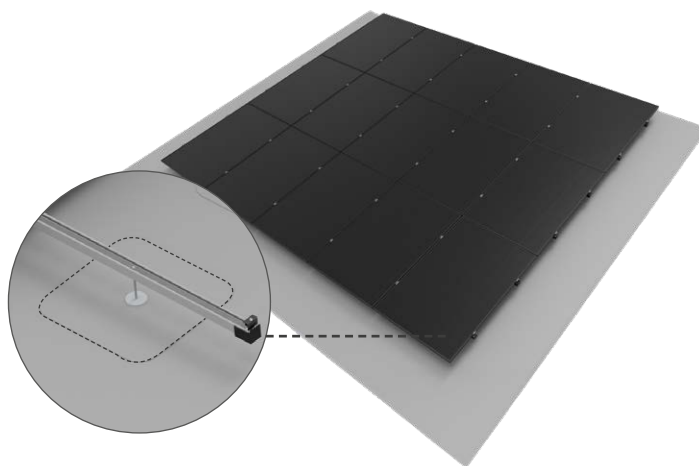

Požadavky a vlastnosti	
Aplikace	Šikmá střecha
Sklon střechy	0–60 stupňů
Střešní krytina	Asfalt, fólie (PVC, TPO, FPO)
Montáž na střechu	Kotvy (řešení poskytnuté zákazníkem)
Kompenzace výšky	V závislosti na kotvě vyrovnání nerovností střech
Typ modulu	Rámované moduly
Rozměry modulu	Šířka až 1,34 m, bez omezení délky
Instalace modulu	Na výšku/na šířku
Montáž modulu	Krajové a středové úchyty
Velikost pole modulu	Až 40m dlouhé modulové pole
Montáž na kolejnici	Jednovrstvá
Potenciální spojení	Volitelné
Ochrana před bleskem	Volitelné
Materiál	Hliník, ocel, plast
Třída koroze	C 4
Záruka	12 let

montáž na střechu	 kotva
profilová lišta	 C-kolejnice ● černá a stříbrná
montáž modulu	 upínací systém ● černá a stříbrná

