

Membrany uszczelniające dachy

System zaciskowy


Rozwiązanie kotwiące/

klejone na dachu skośnym




+ System zaciskowy z bezpośrednim mocowaniem

- Kompatybilny z szeroką gamą produktów kotwiących (płytek klejonych itp.)
- Możliwość planowania w Solar-Planit z indywidualnymi produktami kotwiącymi
- Łatwa instalacja od góry dzięki dużym elementom
- Rozkład obciążenia w środku kotwy/punktu mocowania
- Szybki i oszczędny montaż dzięki jednowarstwowej konstrukcji
- Umieszczenie szyn w optymalnym obszarze mocowania modułów
- Stabilna szyna C jako szyna nośna modułów
 - Możliwe duże rozpiętości
 - Szyna służy również jako szyna kablowa

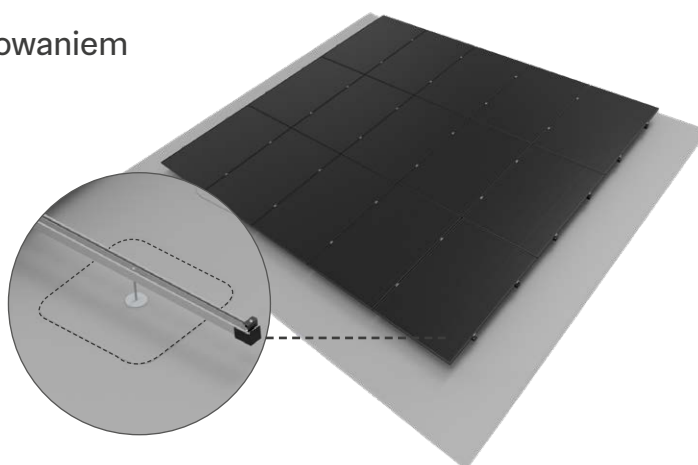

Wymagania i funkcje	
Zastosowanie	Dach skośny
Nachylenie dachu	0–60 stopni
Pokrycie dachowe	Papa/bitum, folia (PVC, TPO, FPO)
Mocowanie do dachu	Kotwy/punkty mocowania (rozwiązanie dostarczone przez klienta)
Regulacja wysokości montażu	W zależności od kotwy W celu wyrównania nierówności dachów
Typ modułu	Moduły w ramach
Wymiary modułu	Do 1,34 m szerokości, bez ograniczeń długości
Instalacja modułów	Pionowo/poziomo
Montaż modułu	System zaciskowy/klemy
Rozmiar pola modułu	Długość połączonych szyn do 40 m
Mocowanie szynowe	Jedna warstwa
Potencjalna wiązanie	Opcjonalnie
Ochrona odgromowa	Opcjonalnie
Materiał	Aluminium, stal, tworzywo sztuczne
Klasa korozyjna	C 4
Gwarancja	12 lat

mocowanie do dachu	
	Kotew/płytkę montażową/ punkt mocowania
szyna profilowa	
	szyna C czarny i srebrny
montaż modułu	
	system zaciskowy czarny i srebrny

