


Bitumen- & Folienschrägdach




+ Direktmontage mit Klemmsystem

- Kompatibel mit einer Vielzahl an Ankerprodukten
- In Solar-Planit mit individuellem Ankerprodukt planbar
- Einfache Montage von oben mit großen Bauteilen
- Zentrische Lasteinleitung in den Anker
- Schnelle und materialsparende Montage dank einlagigem Aufbau
- Positionierung der Schienen im optimalen Klemmbereich der Module
- Stabile C-Schiene als Modultragschiene
- Große Spannweiten möglich
- Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal

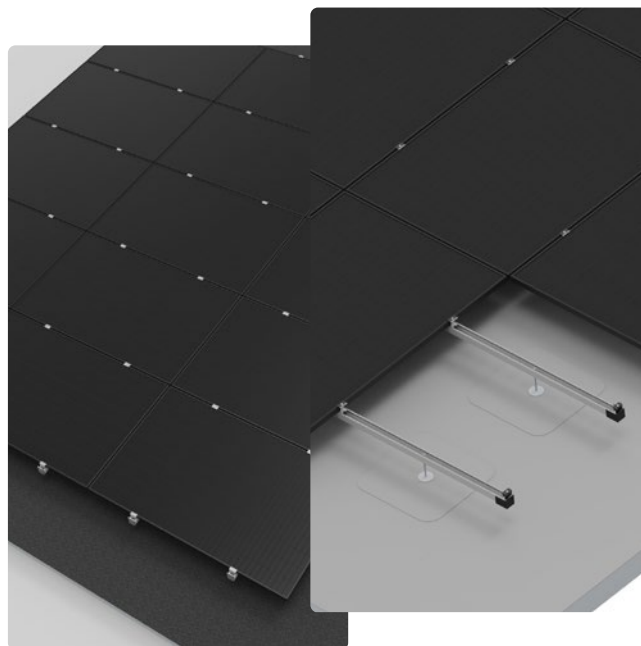

Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Schrägdach
Dachneigung	0 – 60°
Dacheindeckung	Bitumen, Folie (PVC, TPO, FPO)
Dachbefestigung	Anker (vom Kunden bereitgestellte Lösung)
Höhenausgleich	Abhängig vom Anker
Modulausrichtung	Hochkant und quer
Modulbefestigung	Klemmsystem
Modulabmessungen	Länge: nicht begrenzt Breite: bis zu 1340 mm
Modulfeldgröße	Bis zu 40 m (mit Loslager)
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Optional
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre

System Aufbau	
Dachbefestigung	 Anker (Fremdartikel)
Montageschiene	 C-Schiene ● schwarz & blank
Modulbefestigung	 Klemmsystem ● schwarz & blank

