


Bitumenschrägdach




+ Klemmsystem mit Direktbefestigung

- Wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert
- Geringe Materialkosten und einfachstes Handling
- Direktbefestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Dichtschrauben
- Nur ein Montagewerkzeug notwendig
- Schnelle und effiziente Montage von oben
- Modulklemmung im optimalen Klemmbereich
- Modulhochkant und -quermontage möglich

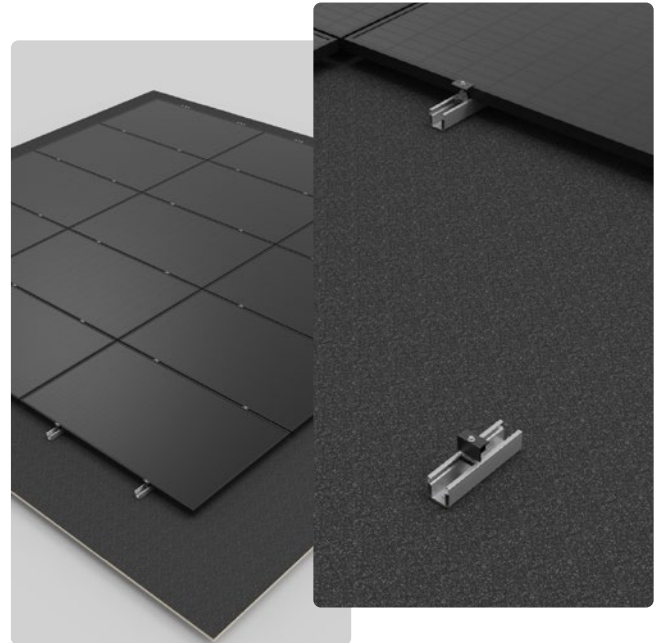

Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Schrägdach
Dachneigung	0 – 60°
Dacheindeckung	Bitumen
Dachbefestigung	Befestigungsschrauben
Modulausrichtung	Hochkant und quer
Modulbefestigung	Klemmsystem
Modulabmessungen	Länge: nicht begrenzt Breite: bis zu 1340 mm
Abstand Modul/ Untergrund	26.5 – 73.5 mm
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Ja
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre

System Aufbau	
Dachbefestigung	 Befestigungsschrauben
Montageschiene	 Kurzprofile top-fix
Modulbefestigung	 Klemmsystem schwarz & blank



Bitumen