
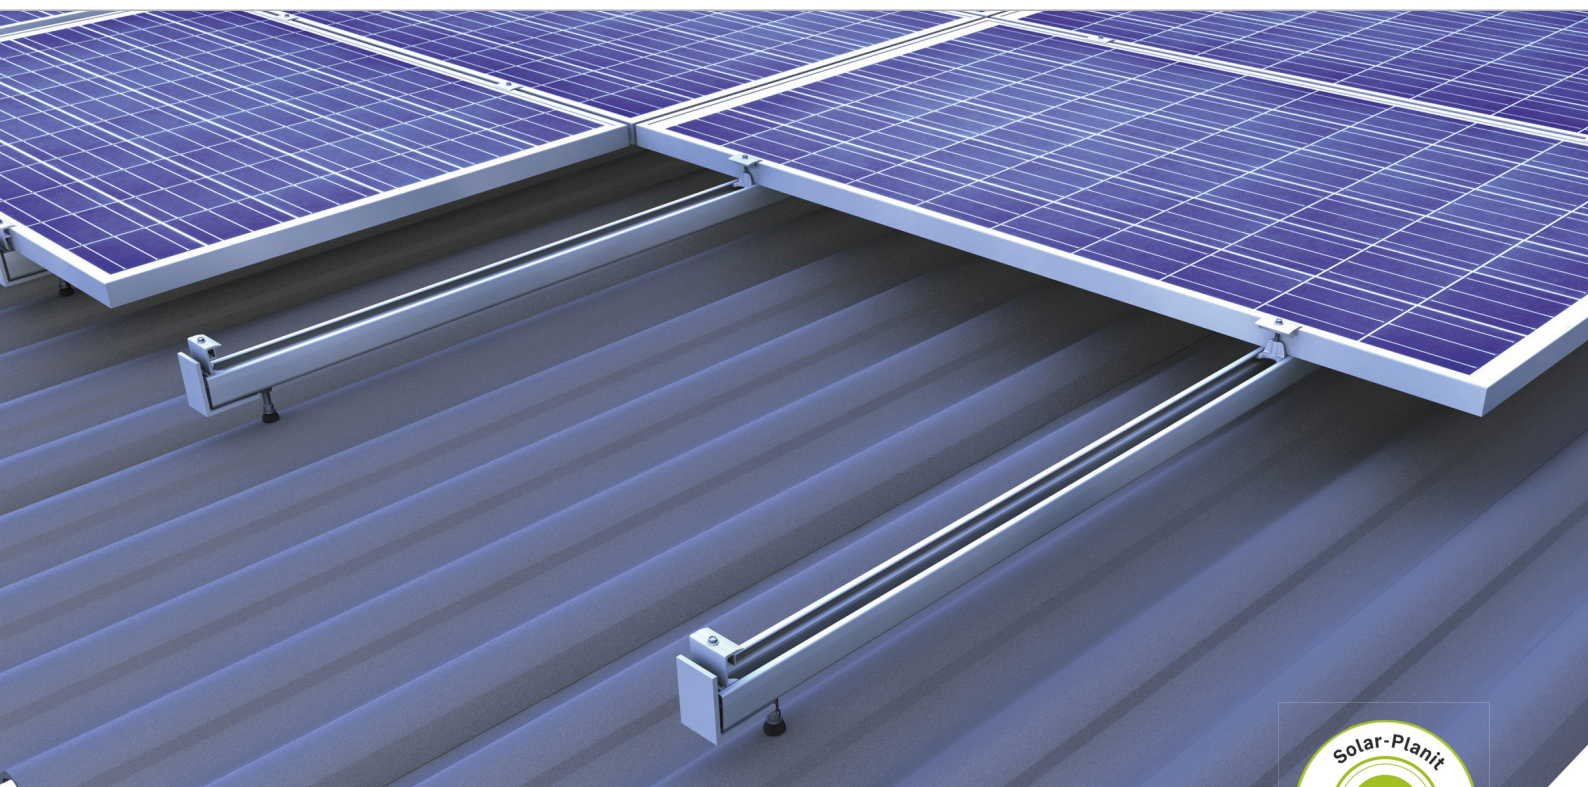


Dach z płyty warstwowej / blachy falistej / blachodachówki | system zaciskowy

System klemowania jednopoziomowy, moduły montowane poziomo



Proste systemy montażowe

- Takie same elementy konstrukcji dla wielu systemów montażowych
- Przy krzyżowym ułożeniu szyn możliwy układ modułów w pionie i poziomie
- Montaż jednowarstwowy lub krzyżowy
- 2 klemy dla wszystkich grubości ram modułów w kolorze srebrnym i czarnym

Warianty produktów

- Również do blachy trapezowej
- Do krokwi drewnianych i stalowych
- Śruby dwugwintowe do drewna dostępne o śr. M10 i M12

Zalety


- W pełni przygotowane i skompletowane śruby dwugwintowe pozwalające na centralne przeniesienie ciężaru
- Możliwe duże odległości między śrubami (Szyna C71-2/Szyna C95-3)
- Szyna C jest kanałem kablowym
- Do krokwi drewnianych i stalowych




Centryczne przeniesienie obciążenia na śrubę dwugwintową



Szyny C

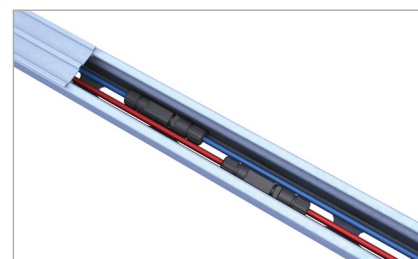

Szyna C jest kanałem kablowym

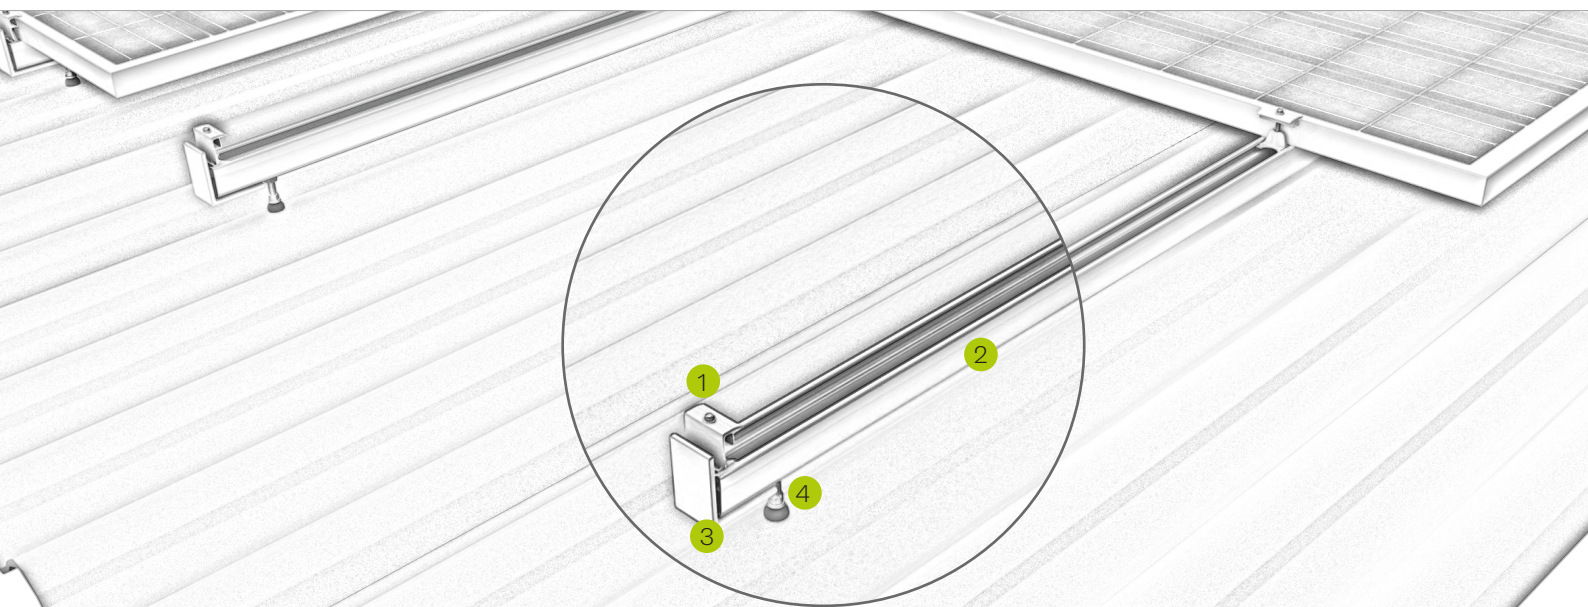


rys. Oznaczenie

- | | |
|---|--|
| 1 | Klema środkowa lub końcowa <ul style="list-style-type: none">• w kolorze srebrnym i czarnym dla wszystkich wysokości ramy modułu• ułatwiająca montaż funkcja blokowania |
| 2 | Szyna C <ul style="list-style-type: none">• dostępne w różnych wysokościach i długościach• możliwe chodzenie po szynie podczas montażu |
| 3 | Zaslepka <ul style="list-style-type: none">• przy montażu modułów w poziomie jako zabezpieczenie przed zsunięciem• dla estetycznego zakończenia szyny |
| 4 | Śruba dwugwintowa <ul style="list-style-type: none">• możliwe duże obciążenia dzięki centralnemu przeniesieniu sił• w pełni prefabrykowane i przygotowane elementy montażowe |



Prefabrykowana, skompletowana i przygotowana śruba dwugwintowa

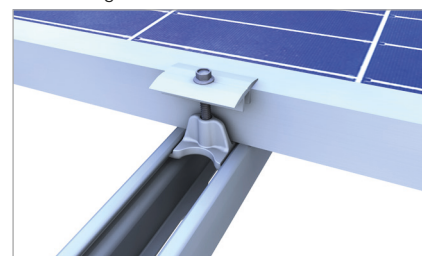

Klema środkowa w szynie C47

Wideo



novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Pomyłki i zmiany zastrzeżone.
Stan na: kwiecień: April 2021 / TP