


Welleternit- & Sandwichdach




+ Direktmontage mit Klemm- und Einlegesystem

- Komplett vorkonfektionierte Stockschrauben mit zentrischer Lasteinleitung
- Lösungen für Holz- und Stahlpfetten
- Systemübergreifende Bauteile **novotegra multifit**
- C-Schiene dient gleichzeitig als Kabelkanal
- Hohe Spannweiten möglich – Montage auch bei großen Pfettenabständen möglich

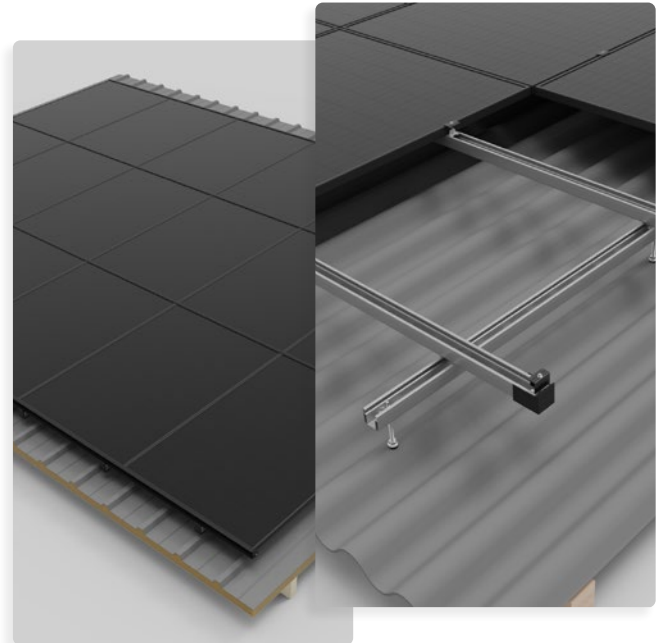


Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Schrägdach
Dachkonstruktion	Sparren/Pfetten
Sparrenbreite	70 mm (M10)/84 mm (M12)
Materialgüte Stahlpfetten	S 235
Dachneigung	0 – 60°
Dacheindeckung	Welleternit, Sandwich, Schindel, Trapezblech
Dachbefestigung	Stockschraube
Modulausrichtung	Hochkant und quer
Modulbefestigung	Klemmsystem/Einlegesystem
Modulabmessungen	Länge: nicht begrenzt Breite: bis zu 1340 mm
Modulfeldgröße	Bis zu 40 m (mit Loslager)
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Ja
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre

System Aufbau	
Dachbefestigung	 Stockschrauben
Montageschiene	 C-Schienen ● schwarz & blank
Modulbefestigung	 Klemm- oder Einlegesystem ● schwarz & blank



Corrugated



Sandwich