


System z szyną wsuwaną

ściana bez ocieplenia




+ Rozwiązanie dla mocowania, system do fasady bez ocieplenia

- Niewielka ilość komponentów. Wszystkie komponenty prefabrykowane
- Możliwy montaż modułów w pionie oraz w poziomie
- Szybkie montaż modułów dzięki szynom wsuwanym
- Wysoka jakość oraz efekt wizualny dzięki zwartemu i zamkniętemu polu modułów
- Wyeliminowany efekt drgania modułów pod wpływem podmuchów wiatru
- Minimalne zanieczyszczenie modułów dzięki specjalnemu odprowadzeniu wody przez szynę wsuwaną
- Specjalna zaślepka na dole lub górze pola modułów dla lepszego efektu wizualnego
- Montaż możliwy na większości fasad
- Możliwość zaplanowania montażu za pomocą większości dostępnych rozwiązań (kołki plastikowe/dyble, śruby do betonu itp.)
- Łatwy montaż szyny C bez dodatkowych elementów

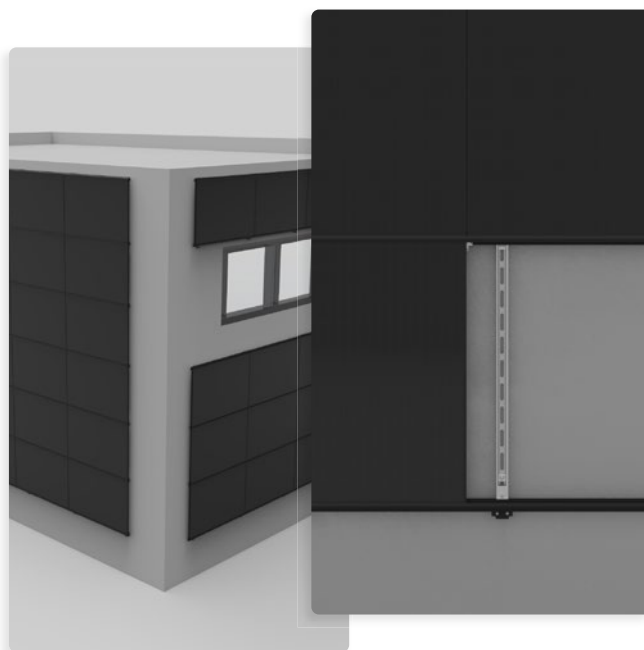

Wymagania i cechy charakterystyczne	
Zastosowanie	Fasada
Kąt nachylenia systemu	90°
Powierzchnia montażu	Beton / ściana murowana (pełna cegła, pustak ceramiczny, itp)
Mocowanie do elewacji	Beton / ściana murowana (pełna cegła, pustak ceramiczny, itp)
Module orientation	pion / poziom
Wymiary modułu	Szerokość do 1340 mm, długość do 1890 mm przy montażu pionowym, bez ograniczeń przy montażu poziomym
Minimalna odległość modułu do powierzchni fasady	47 mm
Mocowanie modułów	System wsuwany
Wyrównanie potencjałów	Tak
Potencjalne wiązanie	Tak
Klasa korozyjności	C4
Reakcja na ogień	A1
Gwarancja	12 lat

System Setup	
Mocowanie	 Kołki rozporowe/dyble, śruby/wkręty
Szyna	 Szyna C ● kolor czarny i srebrny
Mocowanie/montaż modułów:	 Szyna wsuwana evo



Brickwork /Concrete