
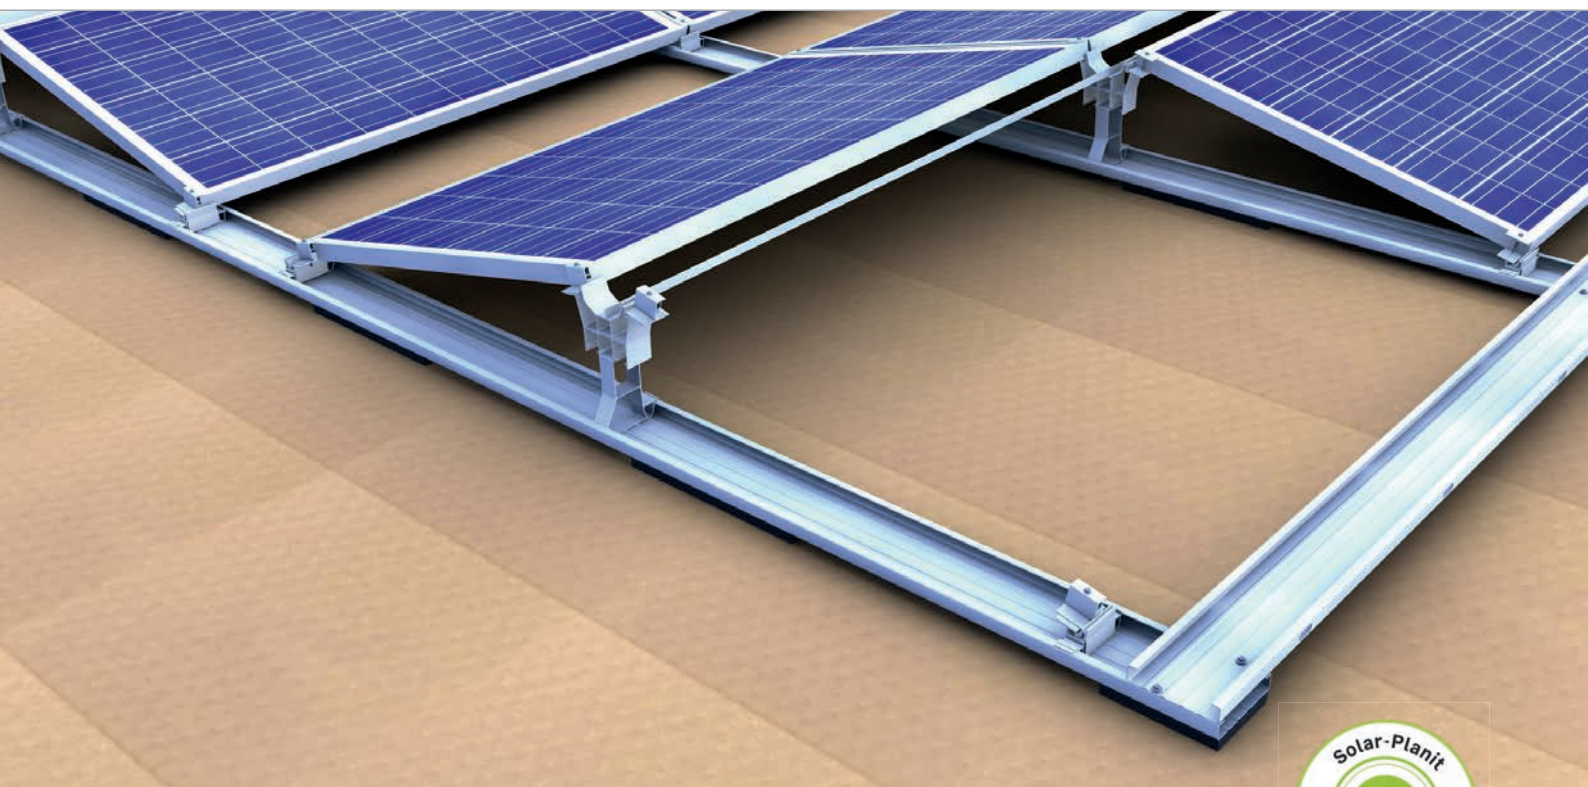


Cubierta plana | Sistema Este-Oeste II



Nuestra solución para la orientación Este-Oeste


- Aprovechamiento máximo de la superficie de la cubierta y producción lineal de la energía
- Ángulo óptimo del módulo de 13° para una buena eficiencia y autolimpieza
- Gran flexibilidad gracias a la libre elección individual de la distancia entre hileras
- Posibilidad de bloques de módulos de hasta 34 m de largo

Variantes de productos

- Raíl base en diferentes versiones: sin pegar, con capa de separación o pegada con almohadillas de PE
- Pinzas para el lado largo del marco, p. ej., 3.ª base para cargas de nieve y viento extremas
- Opción de soporte doble para cargas mayores

Ventajas


- Aerodinámica testeada en túnel de viento
- Bases anchas y continuas para una redistribución óptima de la carga y presión superficial baja
- Pie de apoyo y soporte del módulo para encajar con clic, sin necesidad de atornillar
- Adecuado para módulos anchos

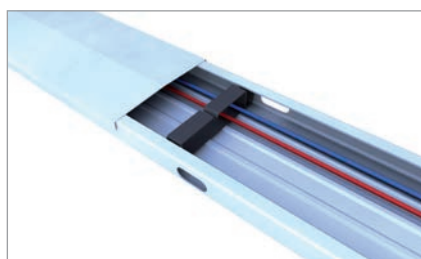


Base con tapa (opcional) y como canal de cableado



Pie de apoyo en la base con conector

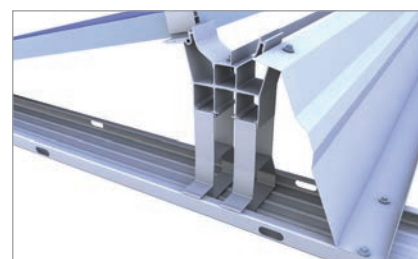


Doble soporte para cargas elevadas y deflector de viento para obstáculos en cubierta

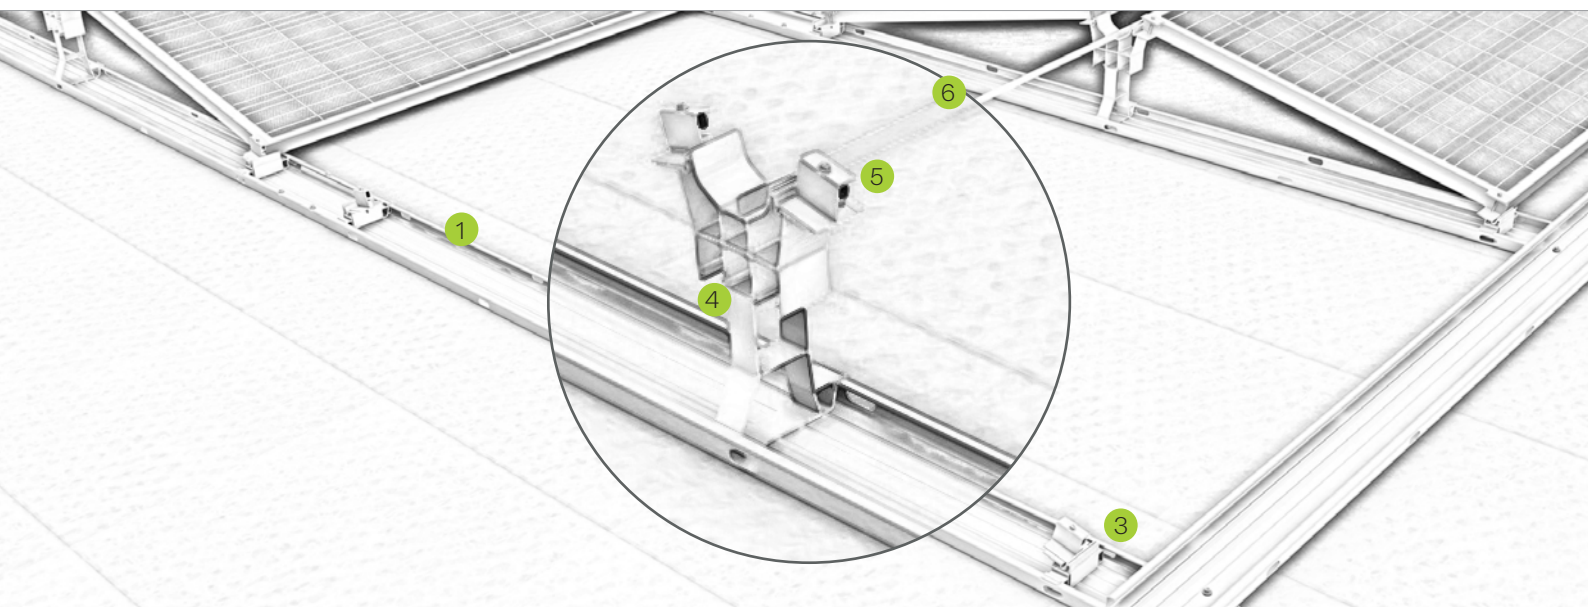


Designación

- | | |
|---|---|
| 1 | Base <ul style="list-style-type: none">• Mucho espacio para el lastre, bandejas para lastre disponibles opcionalmente• Con tapa opcional utilizable como canaleta para cable |
| 2 | Set de conectores de base <ul style="list-style-type: none">• Conector para bloques de módulos de hasta 17 m• Junta de dilatación para conexión de dos bloques de módulos de 17 m |
| 3 | Pie de apoyo <ul style="list-style-type: none">• Unión por clic rápida sin atornillado adicional• Con trama perforada para un posicionamiento exacto del módulo |
| 4 | Soporte de módulo <ul style="list-style-type: none">• Unión por clic rápida sin atornillado adicional• Con trama perforada para un posicionamiento exacto del módulo |
| 5 | Pinzas de módulos <ul style="list-style-type: none">• Completamente preconfeccionado• Con broca para enroscar fácilmente el tornillo |
| 6 | Distribución de cargas gracias a la tira de tracción <ul style="list-style-type: none">• Para conexión en horizontal y redistribución de la carga• Uso optimizado de material y efectividad |

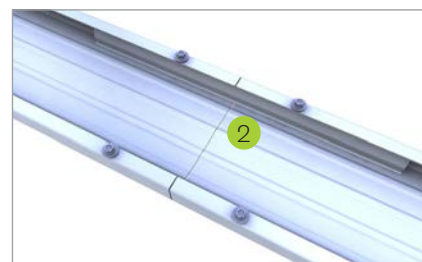

Bases interconectables y prolongables

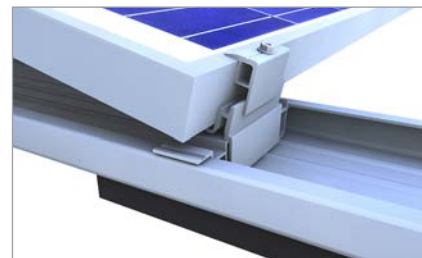

Fijación del módulo en el lado largo del marco

Vídeo



novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Nos reservamos el derecho a errores o cambios.
Versión: Julio 2021 / TP