


Flachdach-System III

long side clamping





+ Klemmung an der langen Rahmenseite der Module für höchste Belastungen

- Klemmung des Moduls im optimalen Bereich der langen Rahmenseite für hohe Wind- und Schneelasten v.a. bei großen Modulen
- Geringer logistischer Aufwand und optimales Handling durch kurze Bauteile
- Einfache und schnelle Montage dank hohem Vorfertigungsgrad und werkzeuglosem Klick-System
- Windkanalgetestete Aerodynamik
- Querverbindungen für hohe Stabilität
- Große Module mit einer Länge bis 2,6 m einsetzbar

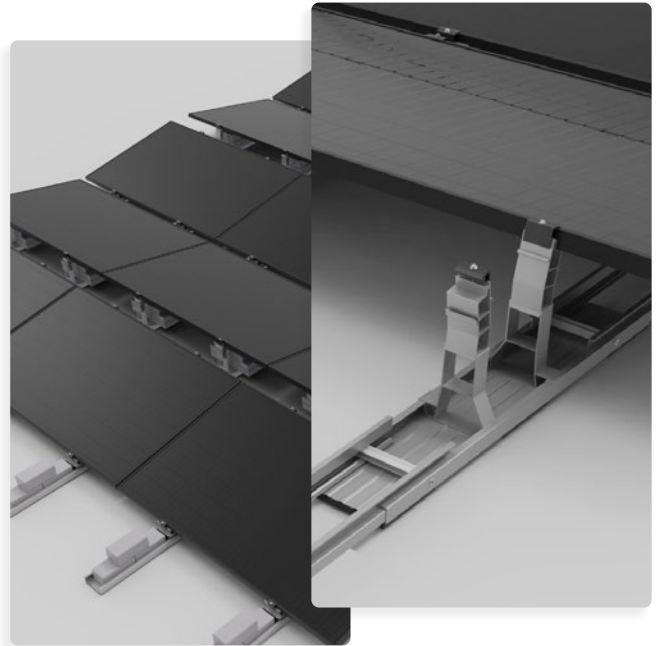


Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Flachdach
Gebäudehöhe	Ohne Einschränkung
Dachneigung	0 – 5°
Dacheindeckung	PVC, TPO, FPO, Bitumen
Dachbefestigung	Auflast, Anker
Modulausrichtung	Ost-West, Süd
Modulabmessungen	Länge: bis zu 2600 mm
Modulneigung	10° (nominal)
Modulbefestigung	Klemmsystem
Modulfeldgröße	Länge: bis zu 40 m Breite: bis zu 21 m
Reihenabstand	2230 – 2483 mm (abhängig von der Modulbreite)
Abstand Dachkante	500 mm
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Ja
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre

System Aufbau	
Dachbefestigung	 Grund- und Verbinderschienen
Modulstützen	 Modulstützen 10° lange Seite
Modulbefestigung	 Modulbefestiger ● schwarz & blank



Flachdach



Kiesdach