


Flachdach-System II

the allrounder




+ Unsere flexible Lösung mit optimaler Lastumlagerung

- Hohe Flexibilität durch individuell wählbaren Reihenabstand
- Breite, durchgehende Grundschielen für optimale Lastumlagerung und geringe Flächenpressung
- Möglich mit einer dritten Grundschiene für hohe Wind- und Schneelasten
- Modulstützen und Basisfüße zum Einklicken, kein Verschrauben notwendig
- Windkanalgetestete Aerodynamik

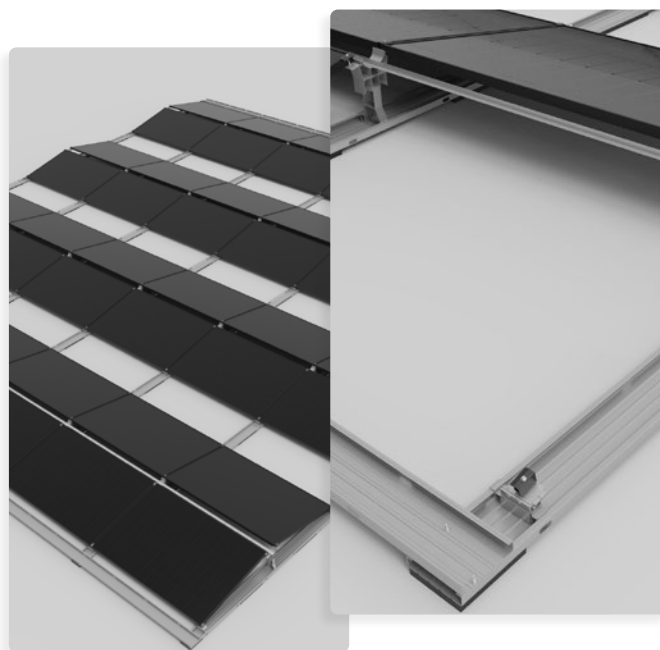


Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Flachdach
Gebäudehöhe	Ohne Einschränkung
Dachneigung	0 – 5°
Dacheindeckung	PVC, TPO, FPO, Bitumen
Dachbefestigung	Auflast, Anker
Modulausrichtung	Ost/West, Süd
Modulabmessungen	Länge: bis zu 2280 mm
Modulneigung	13° (nominal)
Modulbefestigung	Klemmsystem
Modulfeldgröße	Länge: bis zu 34 m Breite: bis zu 17 m
Reihenabstand	Süd: 1400 – 2700 mm Ost/West: 2400 – 2700 mm
Abstand Dachkante	500 mm
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Ja
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre

System Aufbau	
Dachbefestigung	 Grund- und Verbinderschienen
Modulstützen	 Modulstützen 13°
Modulbefestigung	 Modulbefestiger
	 Modulbefestiger



Flachdach



Kiesdach