


Flachdach-Systeme

Gründach




+ Klemmsystem einlagig mit hochkant aufgeständerten Modulen

- Geeignet für verschiedenste Dachbegrünungen
- Retentionseffekt: Zeitverzögerter Wasserabfluss gerade bei Starkregen, entlastet die Kanalisation
- Natürliche Kühlung der Umgebungstemperatur sowie der PV-Anlage
- Nachhaltige Produktion aus recyceltem Kunststoff made in Germany
- Effiziente Flächennutzung dank 10° Modulneigung und Hochkantmontage
- Ausreichend Abstand zur Dachoberfläche für Pflanzenbewuchs und abrutschenden Schnee

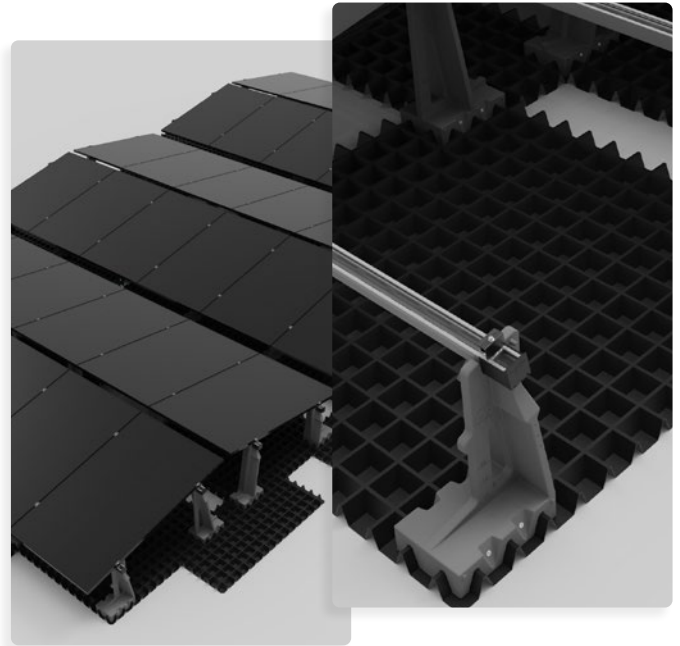

Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Flachdach
Gebäudehöhe	Ohne Einschränkung
Dachneigung	0 – 5°
Dacheindeckung	PVC, TPO, FPO, Bitumen
Dachbefestigung	Auflast,
Modulausrichtung	Ost-West, Süd, Butterfly
Modulabmessungen	Modullänge: max. 1850 mm Modulbreite: max. 1340 mm
Modulneigung	10° (nominal)
Modulbefestigung	Klemmsystem
Modulfeldgröße	Länge: bis zu 40 m Breite: bis zu 17 m
Abstand Modul/ Untergrund	An der tiefsten Stelle mindestens 460 mm (abzüglich der Substrathöhe)
Randabstand Dachkante	Ohne Attika: 1500 mm Mit Attika: 500 mm
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Optional
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre

System Aufbau	
Dachbefestigung	 Substratplatten
Modulstützen	 Modulstützen
Modulbefestigung	 Klemmsystem ● schwarz & blank



Gründach