


Blechfalzdach




+ Direktmontage mit Klemm- und Einlegesystem

- Durchdringungsfreie Klemmung am Falz
- Optional mit VA-Sattel für Stehfalzdächer aus Kupfer
- Komplett vormontierte Falzklemmen für verschiedene Falze
- Zentrische Lasteinleitung – keine Hebelwirkung auf die Falzklemme
- Schnelle Montage von oben mit gut greifbaren Bauteilen
- Kostenoptimiertes einlagiges System

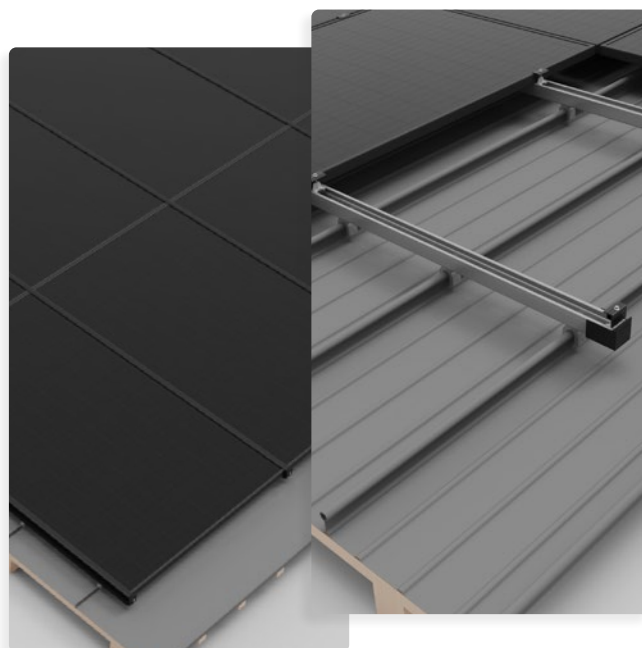


Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Schrägdach
Dachneigung	0 – 60°
Dacheindeckung	Blechfalz
Blechstärke	0.8 mm
Material Falz	Aluminium, Stahl, Kupfer, Edelstahl
Dachbefestigung	Falzklemmen
Modulausrichtung	Hochkant und quer
Modulbefestigung	Klemmsystem/Einlegesystem
Modulabmessungen	Länge: nicht begrenzt Breite: bis zu 1340 mm
Modulfeldgröße	Bis zu 5,9 m
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Ja
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre


System Aufbau	
Dachbefestigung	 Falzklemmen <i>KS¹</i>  Falzklemmen <i>ES¹</i>
Montageschiene	 C-Schiene  schw. & blank <i>keine Montageschiene notwendig</i>
Modulbefestigung	 Klemmsystem  schw. & blank  Einlegesystem  schw. & blank




Stehfalz



Rundfalz



Winkelfalz



Snapfalz

¹KS = Klemmsystem, ²ES = Einlegesystem

© novotegra GmbH, April 2026 V1-0:
Illustrations are examples and may differ from the original. Subject to change and errors excepted.

Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Germany
+49 7071 989 87-0 | info@novotegra.com | www.novotegra.com