


Trapezblechdach




+ Direktmontage mit Klemm- und Einlegesystem

- Geringer logistischer Aufwand auf der Baustelle
- Nur ein Montagewerkzeug notwendig
- Elektrische Leitfähigkeit zwischen Montagesystem und Dachhaut
- Direktbefestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben
- Optional mit 5 Grad Aufständigung
- Mittiges Lochbild mit 2 Löchern
- Montage auf schmalen Hochsicken (ab 17 mm) möglich
- Befestigung je nach Belastung mit zwei Schrauben ausreichend
- Vorkonfektioniert mit EPDM Dichtung
- In Kombination mit Dünnblechschraube selbstabdichtend

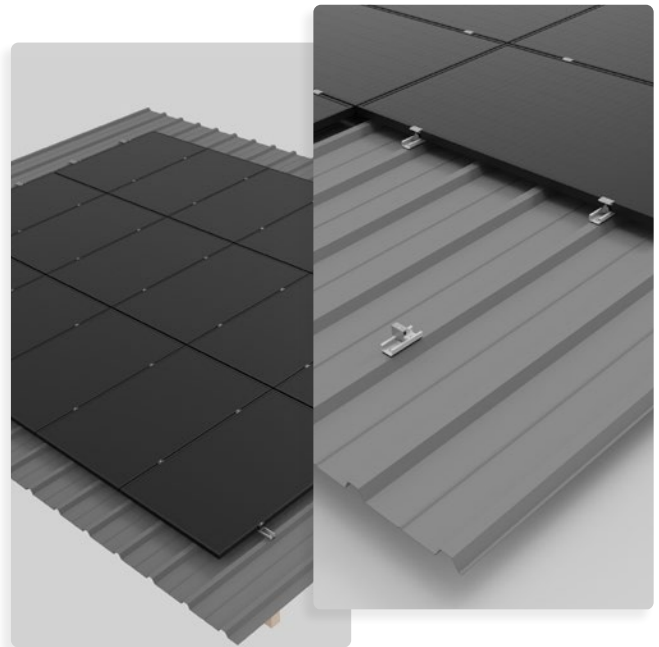


Voraussetzungen & Merkmale	
Anwendung	Schrägdach
Dachkonstruktion	Durchgehend
Dachneigung	0 – 60°
Dacheindeckung	Trapezblech (Aluminium/Stahl)
Blechstärke	Aluminium: 0,5 mm Stahl: 0,4 mm
Dachbefestigung	Dünnblechschrauben
Modulausrichtung	Hochkant und quer
Modulbefestigung	Klemmsystem/Einlegesystem
Modulabmessungen	Länge: nicht begrenzt Breite: bis zu 1340 mm
Abstand Modul/Untergrund	26,5 – 73,5 mm
Blitzschutz	Ja
Potentialausgleich	Ja
Korrosionsklasse	C4
Brandverhalten	A1
Garantie	12 Jahre

System Aufbau	
Dachbefestigung	 Befestigungsschrauben
Montageschiene	 Kurzprofile top-fix
Modulbefestigung	 Klemm- oder Einlegesystem schwarz & blank



Trapezblech



Wellblech